



## RocketMate 110

USB 3.2 20G NVMe 移动硬盘盒

**M.2 NVMe 移动硬盘盒 | Type-C 接口 | PCIe3.0 | 即插即用!**

### RocketMate 110 产品介绍

RocketMate110 是一款坚固、便携、外用的 M.2 NVMe 移动硬盘盒，专为需要安全、超高性能、热插拔存储需求而设计。与大多数便携式 NVMe 到 USB 解决方案不同，RM110 采用全铝外壳材质，能快速导出热量，硬盘使用不发烫、不掉速，延长硬盘使用寿命和可靠性。产品具有最高的 IP68 防水等级，过硬的密封性能让硬盘使用更放心。

### 支持 M.2 NVMe 固态硬盘

RocketMate110 适用 M.2 NVMe 协议固态硬盘，支持 2242/2260/2280 三种尺寸硬盘，并且不增加任何容量限制。

### 高性能 USB 3.2 Gen2 宽带速率 20Gb/s

RocketMate110 适用于行业标准的 USB3.2/3.1/3.0/ Type-C 端口和雷电 3、雷电 4 主机平台兼容，这些端口可以提供最佳的传输带宽。

### 功能亮点


- 适用于 USB 3.2 20G 连接的紧凑型外部 NVMe 存储解决方案
- 符合 IP68 标准：防水、防尘、密封性
- 支持 2242/2260/2280 M.2 NVMe 固态硬盘
- 免驱安装，即插即用
- 支持 macOS, Linux, Windows 系统
- 支持热插拔



可作为一个独立的外壳或与一个单端口 **USB3.2 20Gb/sHBA** 搭配使用

火箭伴侣 110 可作为一个独立的外部移动硬盘盒或与 RocketU1411C 主机总线适配器搭配使用。

RocketU1411C 的单 Type-C 端口由一个专用的 USB3.2 20G 控制器和 PCIe3.0x4 主机接口支持，以确保 RocketMate110 能够在峰值性能下运行。

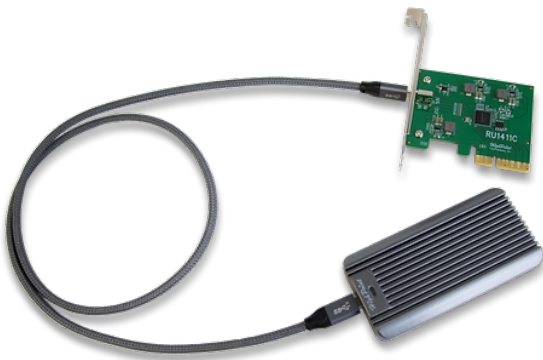


### RocketMate 110 + RocketU 1444C

**完整的，主机到设备的 8000MB/s USB 到 NVMe 连接解决方案**

想象一个即插即用的 USB 连接与惊人的性能的 NVMeRAID 存储！

客户可以组合多达四个 RocketMate110 与一个 RocketU1444C USB3.2 主机总线适配器。

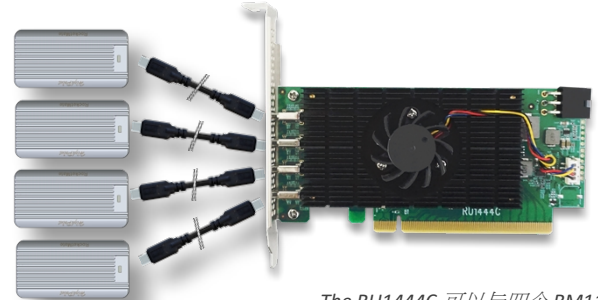


The RU1444C 可以与四个 RM110 配合使用

功能规格	
接口	USB 3.2 20Gb/s
接口技术	支持高达 USB 3.2 20Gb/s 的链接速度
支持的标准	xHCI, UASP
操作系统支持 (兼容 Mac)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mac Pro 5,1 or 7,1</li> <li>• macOS 10.12.6 及更高版本</li> <li>• 支持英特尔和 M1 芯片组</li> </ul>
操作系统支持 (兼容 Windows)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 11,10,8.1,</li> <li>• Windows Server 2022,2016,2012,2008 (6 位版本)</li> </ul>
操作系统支持 (兼容 Linux)	Linux kernel 3.10.0 及更高版本
LED 指示灯	I/O & 睡眠模式状态
外壳设计	坚固、便携式、全金属外壳可以保护 M.2 SSD 免受碰撞、灰尘和湿气的伤害。符合 IP68 标准等级。
冷却系统	所有的金属结构、密封设计和热填充物都可使废热远离 NVMe 介质。
存储功能	
可引导驱动器支持	支持 (Linux, Mac)
驱动热插头支持	支持
工具包内容	
RM110 外壳, 快速安装指南, 0.5 米 USB-C 20Gb/s 电缆	

端口类型	USB Type-C
设备数量	1x M.2 NVMe SSD
SSD 尺寸	2242/2260/2280
数据传输速率:	高达 20Gb/s
规格	4.13" (长) x2.1" (高) x0.68" (宽)
重量	0.35 磅
保修单	1 年
合规性认证	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE
操作环境	
工作温度	+5°C ~ + 55°C
储存温度	-20°C ~ +80°C
工作电压	USB: 5V
电力	12W
平均故障时间	920,585 小时

认证配件	
	<b>USB-C31-1MC</b> - 20Gb/s Type-C 至 Type-C 电缆, 1 米

HighPoint Headquarters  
 Phone 1-408-942-5800  
 Fax 1-408-942-5801  
 E-mail [sales@highpoint-tech.com](mailto:sales@highpoint-tech.com)  
 Website [www.highpoint-tech.com](http://www.highpoint-tech.com)  
 Address 41650 Christy St. Fremont

CA, 94538

HighPoint 中国  
 电话 + 86-10-8639-5268  
 传真+ 86-10-6897-5074  
 邮箱 [sales@highpoint-tech.cn](mailto:sales@highpoint-tech.cn)  
 网站 [www.highpoint-tech.cn](http://www.highpoint-tech.cn)  
 地址 北京市顺义区绿地自由港金航西路四号院A座507室  
 邮编101318

