


SSD7580A

PCIe Gen4 x16 8端口 U.2 NVMe 磁盘阵列卡

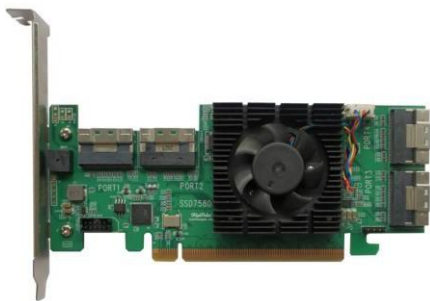

快速安装指南

V1.02

系统需求

PC 要求

- 具有 PCIe4.0 (或 3.0) x16系统的插槽
- Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022及以上版本
- Linux kernel 3.10 及以上版本

SSD7580A 套件内容

- SSD7580A 磁盘阵列卡
- 快速安装指南


SSD7580A硬件

正面图



硬件安装:


1. SSD7580A的右侧和顶部提供4个SFF-8654转U.2 SFF-8639连接器。这些端口中的每一个都设计用于HighPoint TS8i-8639-060 NVMe电缆，这些电缆具有15针SATA电源连接器。

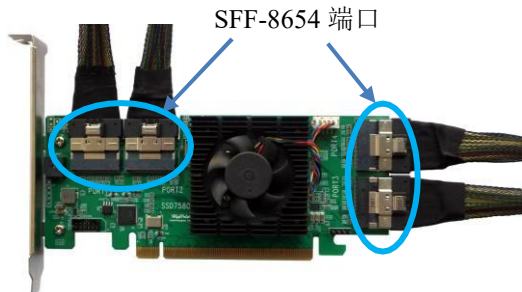

SFF-8654

TS8i-8639-060

NVMe 电缆

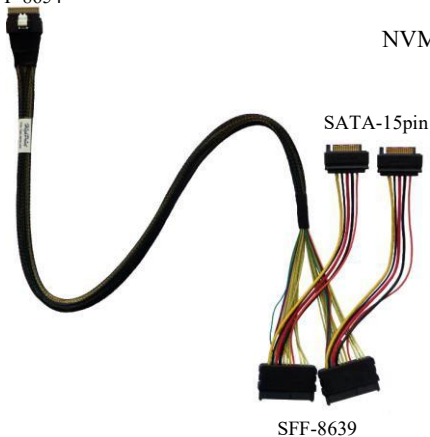



2. 上图所示为带有15针SATA电源连接器的SFF-8654转U.2 SFF-8639电缆。SFF-8639端口应连接到NVMe SSD的U.2端口。15针SATA电源连接器应连接至系统电源。

3. 将SSD7580A插入主板上的PCI-E 4.0x16插槽。



4. 将两个NVMe连接到SFF-8639端口，并将SFF-8654端口连接到SSD7580A。将15针SATA电源连接器连接到系统电源。

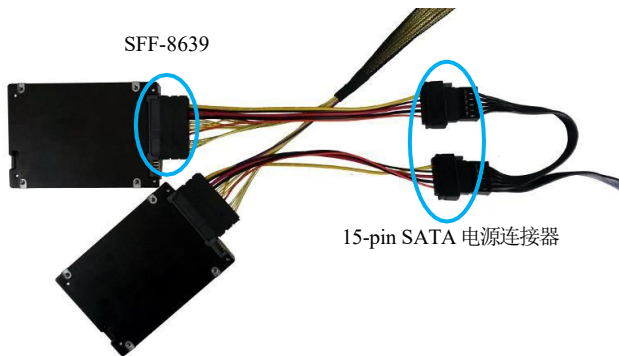

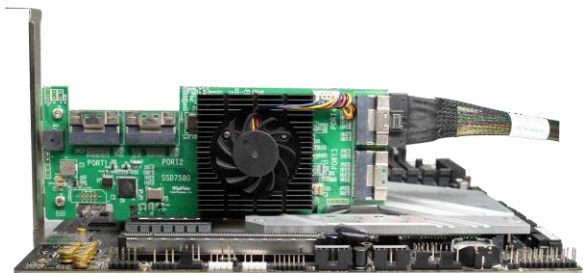

5. 将其余NVMe SSD连接到SSD7580A，完成后，打开系统电源。

注意: 在您将所有磁盘连接到控制器之前，请确保它们都是干净的，以避免出现意外情况。

注意: 在接通系统电源之前，请确保SSD已连接到SSD7580A。

可选的经认证的电缆配件

SSD7580A (外部)

8654-8643-210



**SFF-8654 转 SFF-8643 NVMe电缆，
1米长**

8654-8643-210 是外部 SFF-8654（主机）转 SFF-8643（设备）PCIe4.0x8NVMe电缆，每根电缆最多可容纳2xNVMeSSD。

8654-8611-205



**SFF-8654 转 SFF-8611 NVMe电缆，
0.5米长**

8654-8611-205 是 SFF-8654（主机）转 SFF-8611（设备）PCIe 4.0 x8 NVMe 电缆的外部接口，每条电缆可通过 SFF-8611 Oculink 连接承载多达 2 个 NVMe SSD。

资源

SSD7580A有各种手册、指南和常见问题解答。

此外，我们建议您访问软件下载网页，以了解最新的驱动程序、管理界面和安装指南。

软件下载:

<http://www.highpoint-tech.cn/product-detail7580.html>

客户支持

如果您在使用SSD7580A时遇到任何问题，或对此或任何其他HighPoint的产品有任何疑问，请随时联系我们的客户支持部门。

Web 支持:

sales@highpoint-tech.cn

HighPoint Technologies, Inc. 网址:

<http://www.highpoint-tech.cn/index.html>

© 2021 HighPoint Technologies, Inc. 版权所有。保留所有权利。